



ELEVANS en personhiss

ELEVANS är vårt program för personhissar. Designen är anpassad för att åstadkomma den mest utrym-meseffektiva hisslösning som kan uppnås och på samma gång möta alla moderna myndighets- och tillgänglighetskrav samt standarder utan att göra avkall på prestanda eller kvalitet.


ELEVANS är en komplett lösning anpassad efter era behov. Den kompakta designen tillåter även mindre schakt-mått vilket öppnar för möjligheter att frisläppa värdefull kvadratmeteryta för bättre utnyttjande vid nybyggnation.

Korginredning kan kundanpassas. Vi kan också leverera nakna korgar vilka kan inredas lokalt. För dörrar har vi samarbete med ledande dörrtillverkare, vilket möjliggör att vi kan uppfylla alla krav och lokala specifikationer. Storlek och layout på korgen är flexibel och det finns möjligheter för upp till tre korgdörrar.


ELEVANS finns som både som 1:1 och 2:1 och kan ha både enstegs- eller flerstegscylinrar. Max hastighet är 1 m/s.

ELEVANS

Dimensioner med en automatdörr

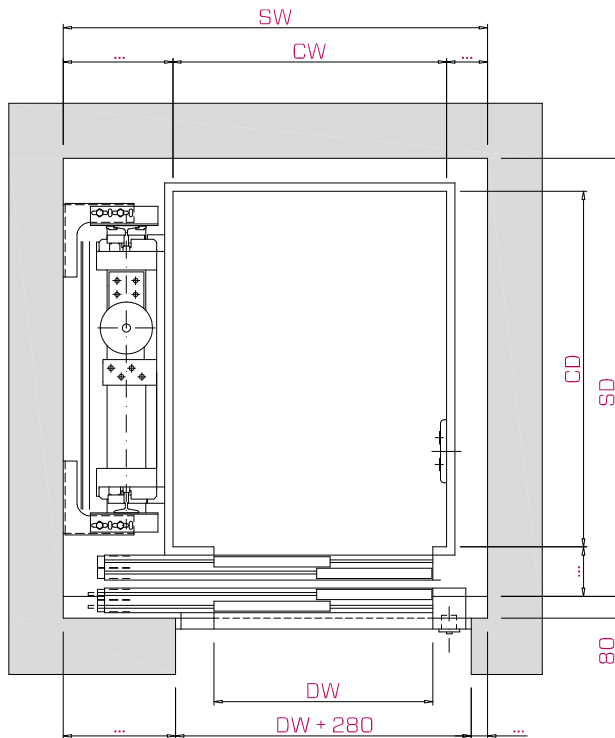

Alla mått anges i millimeter

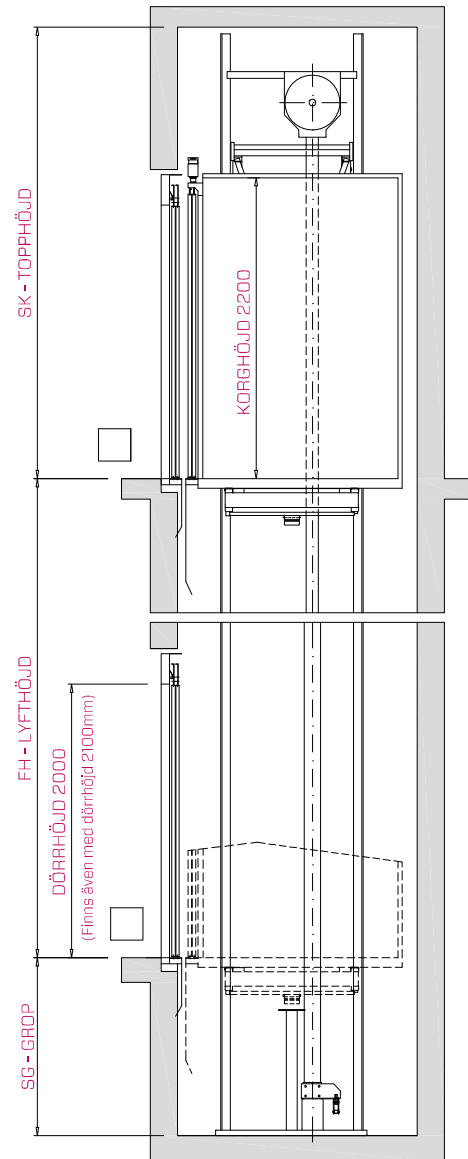

LAST / KAPACITET		HISSCHAKT										
		STANDARD KORGMÅTT			SCHAKTMÅTT				EN 81-20		EN 81-21	
PERSONER	Q MÄRKLAST	CW BREDD	CD DJUP	DW DAGÖPPNING	STANDARDMÅTT		MINSTA MÅTT		SG GROPP	SK TOPPHÖJD	SG GROPP	SK TOPPHÖJD
					SW BREDD	SD** DJUP	SW BREDD	SD** DJUP				
6	450 Kg	950	1300	800	1500	1570	1400	1570	1000	3350	400	2500*
8	630 Kg	1100	1400	900	1650	1670	1500	1670	1000	3350	400	2500*
10	800 Kg	1100	1800	900	1650	2070	1500	2050	1000	3350	400	2500*
13	1000 Kg	1100	2100	900	1650	2370	1500	2350	1000	3350	400	2500*
19	1600 Kg	1400	2400	1200	2100	2670	1980	2650	1270	3350	800	2850
22	2000 Kg	1500	2500	1200	2150	2770	1990	2750	1270	3350	800	2850


Obs: Minsta schaktmått är med specialgejdfästen och smalare korghals

* Lösning med specialhöjd av dörrmaskin / med dörrhöjd 2100mm kommer topphöjden att öka med 100mm


** Med schaktdörrar installerade utan nisch kommer detta mått att öka med 80mm

ELEVANS

dimensioner med två automaddörrar 90°

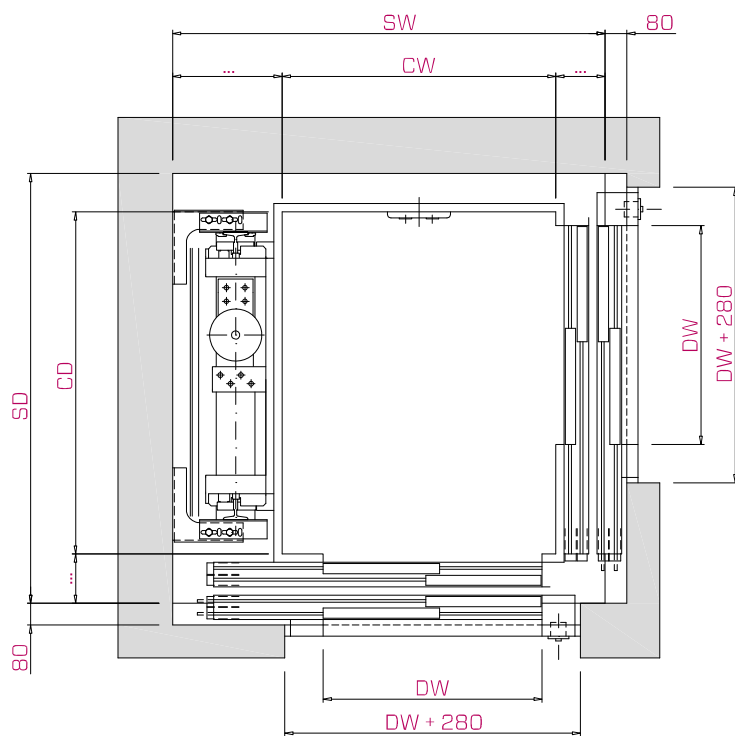

Alla mått anges i millimeter

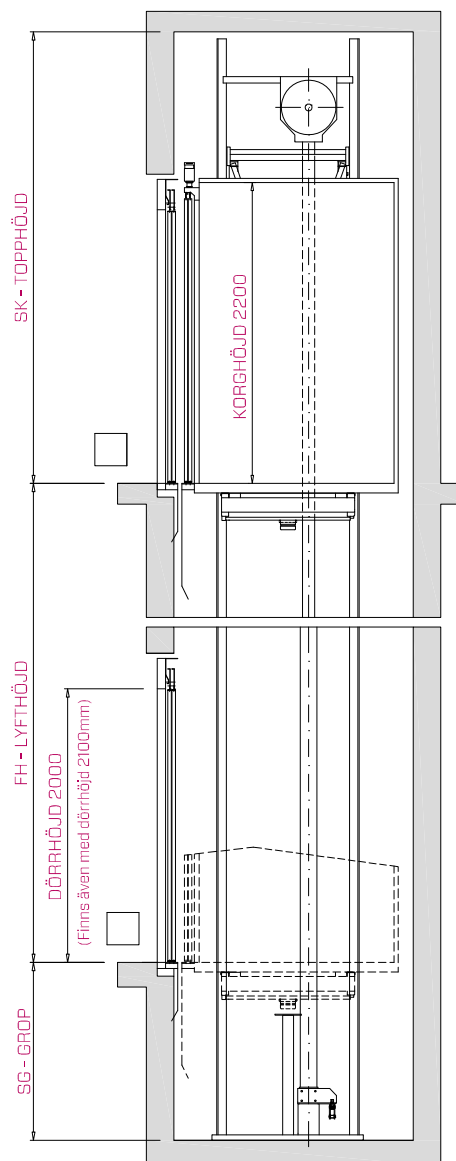

LAST / KAPACITET		HISSCHAKT										
		STANDARD KORGMÅTT			SCHAKTMÅTT				EN 81-20		EN 81-21	
PERSONER	Q MÄRKLAST	CW BREDD	CD DJUP	DW DAGÖPPNING	STANDARDMÅTT		MINSTA MÅTT		SG GRÖP	SK TOPPHÖJD	SG GRÖP	SK TOPPHÖJD
					SW** BREDD	SD** DJUP	SW** BREDD	SD** DJUP				
7	570 Kg	1200	1200	800	1790	1520	1740	1470	1000	3350	400	2500 *
9	930 Kg	1500	1500	900	2070	1820	2020	1770	1000	3350	400	2500 *
14	1050 Kg	1100	2100	900	1670	2420	1620	2370	1000	3350	400	2500 *
16	1250 Kg	1200	2300	1100	1880	2620	1820	2570	1000	3350	400	2500 *
21	1600 Kg	1400	2400	1300	2080	2720	2020	2680	1270	3350	800	2850
26	2000 Kg	1600	2500	1400	2280	2820	2220	2780	1270	3350	800	2850


Obs: Minsta schaktmått är med specialgejdfästen och smalare korghals

* Lösning med specialhöjd av dörrmaskin / med dörrhöjd 2100mm kommer topphöjden att öka med 100mm


** Med schaktdörrar installerade utan nisch kommer detta mått att öka med 80mm

ELEVANS

Dimensioner med två automatsdörrar 180°

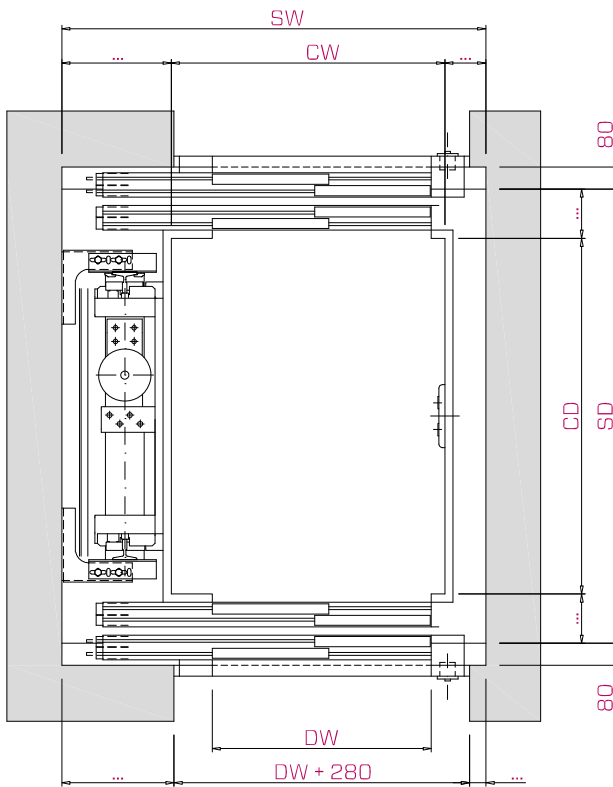

Alla mått anges i millimeter

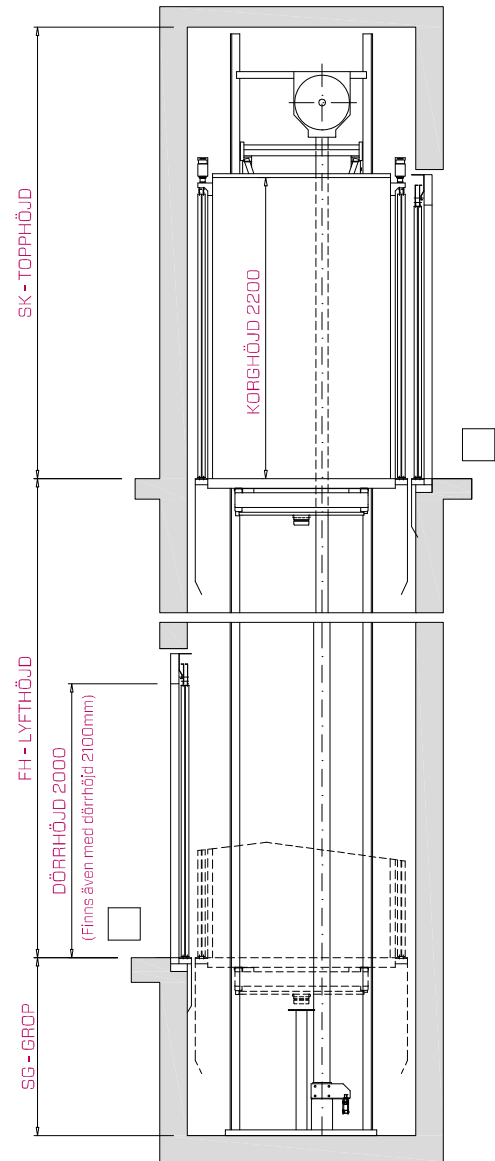

LAST / KAPACITET		HISSCHAKT										
		STANDARD KORGMÅTT			SCHAKTMÅTT				EN 81-20		EN 81-21	
PERSONER	Q MÄRKLAST	CW BREDD	CD DJUP	DW DÖRRÖPPNING	STANDARDMÅTT		MINSTA MÅTT		SG GROPP	SK TOPPHÖJD	SG GROPP	SK TOPPHÖJD
					SW BREDD	SD** DJUP	SW BREDD	SD** DJUP				
6	450 Kg	950	1300	800	1500	1700	1400	1660	1000	3350	400	2500 *
8	630 Kg	1100	1400	900	1650	1800	1500	1760	1000	3350	400	2500 *
10	800 Kg	1100	1800	900	1650	2200	1500	2160	1000	3350	400	2500 *
13	1000 Kg	1100	2100	900	1650	2500	1500	2460	1000	3350	400	2500 *
19	1600 Kg	1400	2400	1200	2100	2800	1980	2760	1270	3350	800	2850
22	2000 Kg	1500	2500	1200	2150	2900	1990	2860	1270	3350	800	2850

Obs: Minsta schaktmått är med specialgejdfästen och smalare korghals

* Lösning med specialhöjd av dörrmaskin / med dörrhöjd 2100mm kommer topphöjden att öka med 100mm

** Med schaktdörrar installerade utan nisch kommer detta mått att öka med 160mm